

Pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Sitzventil ELEMENT für dezentrale Automatisierung



Typ 2106 kombinierbar mit



Typ 8691
Steuerkopf



Typ 8695
Steuerkopf



Typ 8690
Pneumatische
Ansteuerung



Typ 8697
Pneumatische
Ansteuerung



- Zum Mischen oder Verteilen von Medien
- Dezentrale Automatisierung über Steuerkopf
- Durchflussoptimiertes Gehäuse aus Edelstahl
- Hohe Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb
- Steuerkopf wird ohne externe Schläuche angeschlossen

Das Bürkert 3-Wege Sitzventil Typ 2106 besteht aus einem pneumatisch betätigten ELEMENT-Antrieb und einem 3-Wege-Ventilgehäuse aus Edelstahl. Durch Vertauschen von Druck- und Arbeitsanschlüssen können verschiedene fluidische Steuerfunktionen realisiert werden, beispielsweise das Mischen oder Verteilen von Medien. Das strömungsoptimierte Ventilgehäuse des Typ 2106 ermöglicht exzellente Durchflusswerte. Die bewährte, selbstnachstellende Stopfbuchse sichert dabei die hohe Dichtheit und damit einen zuverlässigen Betrieb über Jahre. Das Design des 3-Wegeventils Typ 2106 bietet alle Vorteile einer modernen, dezentralen Automatisierung: Die direkte Anbindung des Steuerkopfes am Antrieb zeichnet sich durch Kompaktheit und Glattflächigkeit im Design, integrierte Steuerluftkanäle, Schutzart IP65/67, NEMA Type 4X und einer hohen chemischen Beständigkeit aus. Eine optional integrierte Feldbuschnittstelle bis hin zum explosionsgeschützten Gerätevarianten sind weitere Vorteile des 3-Wege Absperrventils. Für den Anwender ist der kompakte Typ 2106 damit oftmals die wirtschaftliche Alternative zu zwei Einzelventilen.

Technische Daten	
Nennweite	DN15 bis DN50
Leitungsanschlüsse	G-Gewinde nach EN ISO 228-1 NPT nach ANSI B 1.20.1 (RC-Gewinde auf Anfrage)
Gehäusewerkstoff	Edelstahl Feinguss 316L
Nenndruck	PN16 (Gehäuse)
Antriebswerkstoffe Antrieb / Hülle	PPS / Edelstahl 1.4561 (316Ti)
Dichtwerkstoff	PTFE
Medien	Wasser, Alkohole, Öle, Treibstoffe, Hydraulikflüssigkeit, Salzlösungen, Laugen, organische Lösungsmittel, Dampf max. 600 mm ² /s
Viskosität	
Spindelpackung	PTFE-Dichtung mit Federkompensation
Mediumtemperatur	- 10 bis + 185 °C
Umgebungstemperatur	- 10 bis + 60 °C (mit integrierter Ansteuerung) - 10 bis + 100 °C (Schlauchsteckverbinder Luftanschluss)
Steuermedien	neutrale Gase, Luft
max. Steuerdruck	max. 10 bar; Antriebsgröße 130 mm, 7 bar
Steuerluftanschlüsse	Schlauchsteckverbinder (außen Ø 6 mm oder ¼") oder Gewinde G ½" (auf Anfrage)
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Zulassung und Konformität	EGV 1935/2004 (standard) FDA (optional)

Inhalt


Ventilangaben		Systemangaben On/Off ELEMENT		Angebotsanfrage	
Typ 2106		Typ 8801-GE		Typ 8801-GE	
Technische Daten & Bestell-Info.	S. 5	Bestell-Hinweis & Technische	S. 6		S. 7

Bestell-Hinweis für dezentrale Automatisierungsventilsysteme On/Off ELEMENT Type 8801-GE

Ein dezentral automatisiertes **Ventilsystem On/Off ELEMENT Typ 8801-GE** besteht aus **einem Sitzventil Typ 2106** und einer Ventilansteuerung Steuerkopf **Typ 8691/8695** oder einer pneumatischen Ansteuerung **Typ 8690/8697** (siehe entsprechendes Datenblatt).

Für die Konfiguration weiterer Ventil-Systemen benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage auf Seite 7 - 8

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

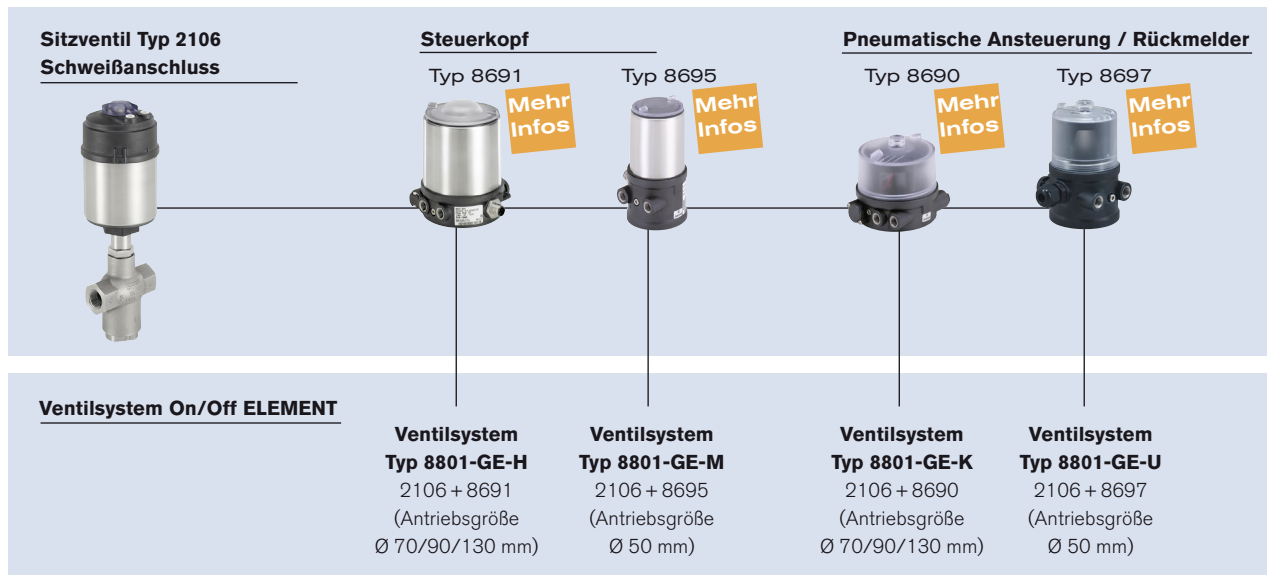

Steuerkopf



Typ 8691 Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm
Typ 8695 Antriebsgröße Ø 50 mm

Der Steuerkopf Typ 8691 / 8695 ist für den integrierten Anbau an Prozessventile der Reihe 21XX optimiert. Die Erfassung der Ventilstellung erfolgt kontaktlos über ein analoges Sensorelement, welches bei der Inbetriebnahme die Ventilendlagen automatisch mittels Teach-Funktion erkennt und speichert. Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende Antriebe. Der Schaltstatus des Ventils wird über farbige Hochleistungs-LED angezeigt.

Eigenschaften

- Statusanzeige über farbige Hochleistungs-LED
- Verschleißfreier induktiver Positionsensor
- Pilotventil mit Handbetätigung
- Teach-Funktion zur automatischen Erkennung der Ventilendlagen
- Hygienisches Edelstahl-Design
- Leicht zu reinigen chemisch beständiges Gehäuse nach IP 65/67, 4X Rating
- AS-Interface oder DeviceNet Feldbuskommunikation

Kundennutzen

- Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion
- Einfach Prozess-Monitoring und Störungserkennung durch sichtbare farbige Hochleistungs-LEDs
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch erhöhte Antriebslebensdauer mittels Federkammerbelüftung
- Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagengestaltung

Pneumatische Ansteuerung / Rückmelder



Typ 8690 Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm
Typ 8697 Antriebsgröße Ø 50 mm

Die pneumatische Ansteuerung Typ 8690 / 8697 ist für den integrierten Anbau an Prozessventile der Reihe 21XX optimiert. Mechanische oder induktive Endschalter erfassen die Ventilstellung. Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppelt (8690) wirkende Antriebe.

Eigenschaften


- Optische Statusanzeige
- Mechanische oder induktive Näherungsschalter zur Endlagenerfassung
- Pilotventil mit Handbetätigung
- Kompaktes Design
- Leicht zu reinigen, chemisch beständiges Gehäuse nach IP 65/67, 4X Rating
- Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEx

Kundennutzen

- Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion (Typ 8697)
- Signalsicherheit durch die selbsttätige Einstellung der Endlagenschalter
- Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagengestaltung

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.


Materialangaben

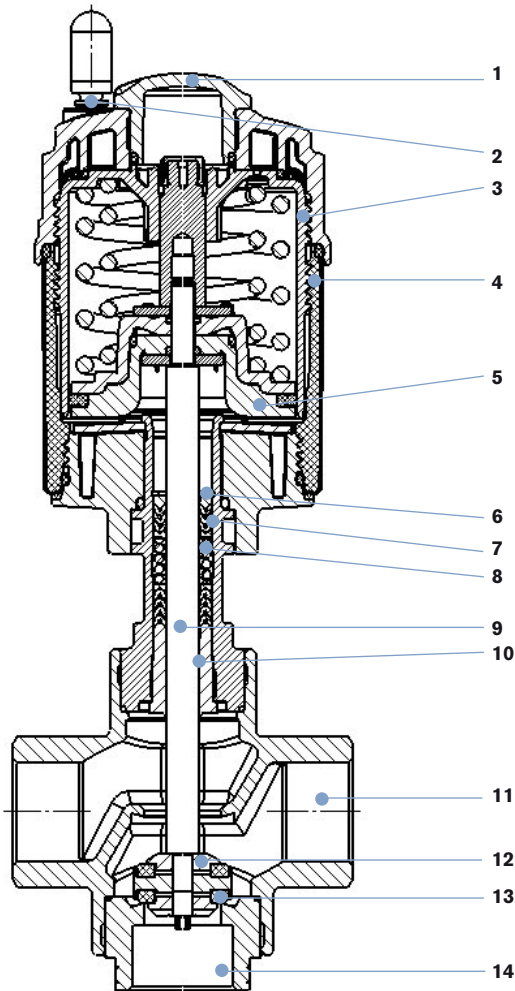

- 1 Optische Stellungsanzeige** Klarsichthaube Polysulfon PSU
- 2 Steuerluftanschlüsse** Schlauchsteckverbinder PP (standard)
Auf Anfrage:
Gewinde G 1/8" Edelstahl 1.4305
- 3 Antrieb** PPS
- 4 Hülle** Edelstahl 1.4561 (316Ti)
- 5 Kolbendichtung** FKM
- 6 Feder** Edelstahl 1.4310
- 7 Rohr** Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
- 8 Spindelpackung** PTFE
- 9 Spindel** Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
- 10 Spindelführung** PEEK
- 11 Ventilgehäuse** Edelstahl 1.4404 (316L)
- 12 Schließkörper** Edelstahl 1.4404 (316L)
- 13 Dichtung** PTFE
- 14 Sitznippel** Edelstahl 1.4404 (316L)

Die Schmierstoffe für Spindelpackung und Antrieb sind gemäß NSF H1 klassifiziert

Steuerdruck Diagramme

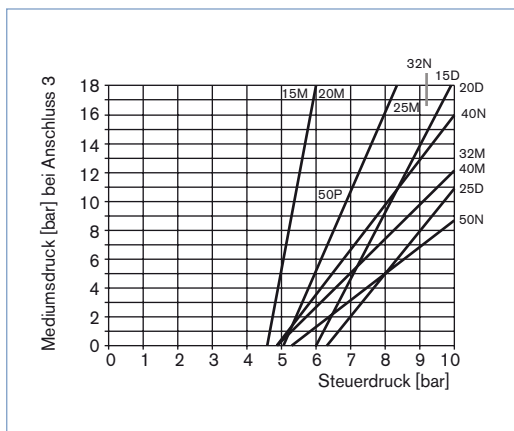


Legende zu Antriebsgröße D, M, N, P, siehe Seite 4 Tabelle erste Spalte

Anschlussbelegung für Durchflusswirkungsweisen C, D, E und F


Antrieb mit Steuerfunktion A

d. h. in Ruhestellung Leitungsanschluss 1 durch Federkraft geschlossen

Durchfluss- wirkungs- weisen	Anschluss		
	1	2	3
C	P	A	R
D	R	A	P
E	P1	A	P2
F	A	P	B

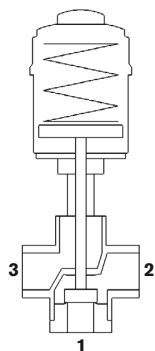


A, B Arbeitsanschlüsse
P, P1, P2 Druckanschlüsse
R Druckentlastung



In Ruhestellung Druckanschluss
1 geschlossen, Arbeitsanschluss
2 entlastet




In Ruhestellung Druckanschluss 3 mit
dem Arbeitsanschluss 2 verbunden,
Entlastung 1 geschlossen



Mischventil


In Ruhestellung Druckanschluss 3 mit
dem Arbeitsanschluss 2 verbunden,
Druckanschluss 1 geschlossen



Verteilerventil

In Ruhestellung Druckanschluss 2 mit
dem Arbeitsanschluss 3 verbunden,
Arbeitsanschluss 1 geschlossen

Abmessungen [mm]

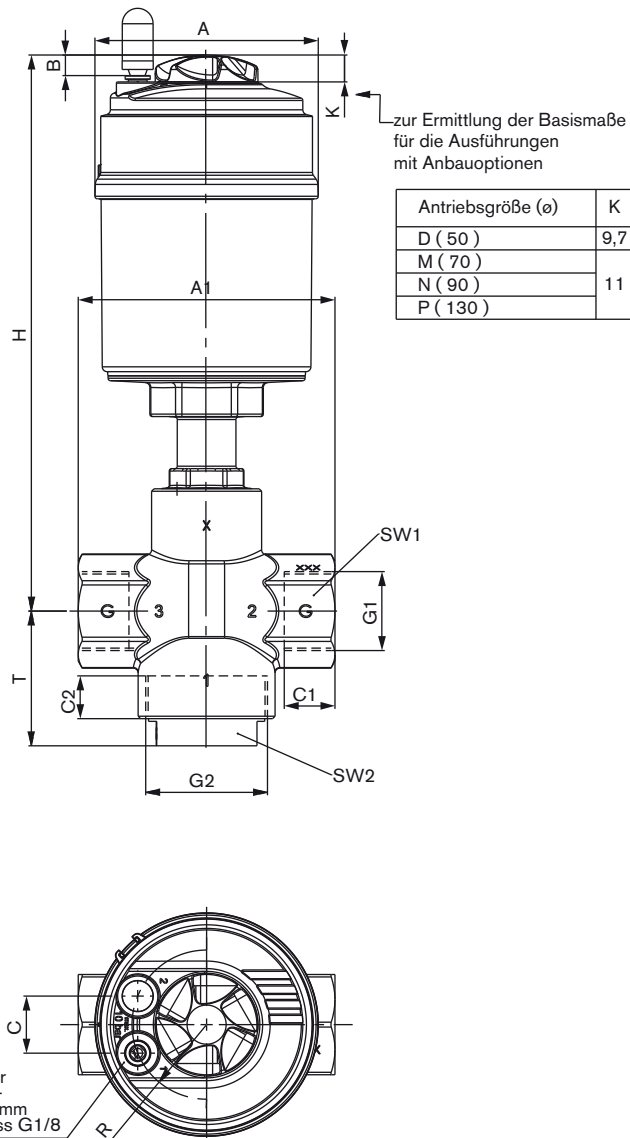

DN	Antriebsgröße Ø	Ø A	B	C	R	H	Alle Muffengehäuse					G			NPT			RC		
							A1	T	G 2	SW1	SW2	G 1	C1/C2	LTA	G 1	C1/C2	LTA	G 1	C1/C2	LTA
15	D(50)	64,5	6,0	19,8	19,8	202,4	85	58,3	M40 × 1,5	32	30	G ½	14	GM84	NPT ½	13,7	NM84	RC ½	13,2	RC84
	M(70)	91	8,5	23,3	30,5	202,4	85	58,3	M40 × 1,5	32	30	G ½	14	GM84	NPT ½	13,7	NM84	RC ½	13,2	RC84
20	D(50)	64,5	6,0	19,8	19,8	202,4	85	58,3	M40 × 1,5	32	30	G ¾	16	GM85	NPT ¾	14,0	NM85	RC ¾	14,5	RC85
	M(70)	91	8,5	23,3	30,5	202,4	85	58,3	M40 × 1,5	32	30	G ¾	16	GM85	NPT ¾	14,0	NM85	RC ¾	14,5	RC85
25	D(50)	64,5	6,0	19,8	19,8	227,4	105	54,9	M50 × 2	41	41	G 1	18	GM86	NPT 1	16,8	NM86	RC 1	16,8	RC86
	M(70)	90	8,5	23,3	30,5	227,4	105	54,9	M50 × 2	41	41	G 1	18	GM86	NPT 1	16,8	NM86	RC 1	16,8	RC86
32	M(70)	91	8,5	23,3	30,5	234,7	130	67,8	M70 × 2	55	55	G 1 ¼	20	GM87	NPT 1 ¼	17,3	NM87	RC 1 ¼	19,1	RC87
	N(90)	120				294,4	130	78,1	M70 × 2	55	55	G 1 ¼	20	GM87	NPT 1 ¼	17,3	NM87	RC 1 ¼	19,1	RC87
	P(130)	159				346,7	130	68,0	M70 × 2	55	55	G 1 ¼	20	GM87	NPT 1 ¼	17,3	NM87	RC 1 ¼	19,1	RC87
40	M(70)	91	8,5	23,3	30,5	234,7	130	68,0	M70 × 2	55	55	G 1 ½	22	GM88	NPT 1 ½	17,3	NM88	RC 1 ½	19,1	RC88
	N(90)	120				294,4	130	68,3	M70 × 2	55	55	G 1 ½	22	GM88	NPT 1 ½	17,3	NM88	RC 1 ½	19,1	RC88
	P(130)	159				346,7	130	68,0	M70 × 2	55	55	G 1 ½	22	GM88	NPT 1 ½	17,3	NM88	RC 1 ½	19,1	RC88
50	M(70)	91	8,5	23,3	30,5	245,5	150	72,0	M84 × 2	70	70	G 2	24	GM89	NPT 2	17,6	NM89	RC 2	23,4	RC89
	N(90)	120				310,7	150	72,0	M84 × 2	70	70	G 2	24	GM89	NPT 2	17,6	NM89	RC 2	23,4	RC89
	P(130)	159				353,7	150	72,0	M84 × 2	70	70	G 2	24	GM89	NPT 2	17,6	NM89	RC 2	23,4	RC89

Bestell-Tabellen Ventile in Ruhestellung Druckanschluss 1 geschlossen (weitere Ausführungen auf Anfrage)

G-Gewinde nach EN ISO 228-1

Steuerfunktion	Leitungsanschluss	Nennweite [mm]	Antriebsgröße Ø [mm]	K _v -Wert Wasser [m³/h]		Mindeststeuerdruck [bar]	Max. Betriebsdruck bis 180 °C [bar]		Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
				1 → 2	2 → 3		1 → 2	2 → 3 2 → 1		
A 3/2-Wege-Ventil, in Ruhestellung Leitungsanschluss 1 durch Federkraft geschlossen	G ½	15	50	7	4,5	5,5	16	16	1,5	282698
			70	7	4,5	4,5	16	16	2,2	282701
	G ¾	20	50	9	6,2	5,5	16	16	1,4	282702
			70	9	6,2	4,5	16	16	2,1	282704
	G 1	25	50	17	11	5,5	9	11	1,9	282705
			70	17	11	4,5	16	16	2,6	282706
	G 1 ¼	32	70	32	21	4,5	8	11	3,9	282707
			90	32	21	5,1	11	16	5,4	282709
	G 1 ½	40	70	35	24	4,5	7	11	3,7	282711
			90	35	24	5,1	12	16	5,2	282712
	G 2	50	90	51	35	5,1	9	8	7,3	282715
			130	51	35	4,9	16	16	10,4	282716

NPT-Gewinde nach ANSI B 1.20.1

Steuerfunktion	Leitungsanschluss	Nennweite [mm]	Antriebsgröße Ø [mm]	K _v -Wert Wasser [m³/h]		Mindeststeuerdruck [bar]	Max. Betriebsdruck bis 180 °C [bar]		Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
				1 → 2	2 → 3		1 → 2	2 → 3 2 → 1		
A 3/2-Wege-Ventil, in Ruhestellung Leitungsanschluss 1 durch Federkraft geschlossen	NPT ½	15	50	7	4,5	5,5	16	16	1,5	292478
			70	7	4,5	4,5	16	16	2,2	292531
	NPT ¾	20	50	9	6,2	5,5	16	16	1,4	292532
			70	9	6,2	4,5	16	16	2,1	292533
	NPT 1	25	50	17	11	5,5	9	11	1,9	292534
			70	17	11	4,5	16	16	2,6	292535
	NPT 1 ¼	32	70	32	21	4,5	8	11	3,9	292536
			90	32	21	5,1	11	16	5,4	292537
	NPT 1 ½	40	70	35	24	4,5	7	11	3,7	292538
			90	35	24	5,1	12	16	5,2	292539
	NPT 2	50	90	51	35	5,1	9	8	7,3	292540
			130	51	35	4,9	16	16	10,4	292541

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Leitungsanschlüsse
RC-Gewinde

Hinweis
 Sie können die
 Felder direkt in
 der Datei aus-
 füllen, bevor Sie
 das Formular
 ausdrucken

Ventilsystem On/Off ELEMENT Typ 8801-GE - Angebotsanfrage

▶ Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre nächstgelegene Bürkert-Niederlassung* senden

Firma	Ansprechpartner
Kunden-Nr.	Abteilung
Strasse	Tel./Fax
PLZ-Ort	E-Mail

= Mussfelder Stückzahl Erforderlicher Liefertermin

Betriebsdaten

Rohrleitung DN PN

Prozessmedium

Zustand Medium Flüssigkeit Dampf Gas

Ventildaten

Dichtwerkstoff PTFE Andere

Nenndruck PN

Nennweite DN

Gewindeausführung ISO 228 NPT RC

Steuerdruck




Atex II 2GD Mechanisch

Bestell-Nummer (falls bekannt):

Ventilsystem On/Off ELEMENT Typ 8801-GE - Angebotsanfrage, Fortsetzung

Daten Ansteuerung

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.

<p>Steuerkopf</p> <p><input type="checkbox"/> Typ 8691 Mehr Infos Für Antriebsgrösse Ø 70/90/130 mm</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ 8695 Mehr Infos Für Antriebsgrösse Ø 50 mm</p>  <ul style="list-style-type: none"> Induktiver Positionsensor mit automatischer Teach-Funktion Farbige Hochleistungs-LEDs Mit/ohne Pilotventil für einfach- oder doppeltwirkende Antriebe Feldbuskommunikation Hygienisches Edelstahl-Design <p>Pneumatische Funktion</p> <p><input type="checkbox"/> Einfachwirkend <input type="checkbox"/> Doppeltwirkend <input type="checkbox"/> Ohne Pilotventil</p> <p>Elektrischer Anschluss</p> <p><input type="checkbox"/> Kabeldurchführung <input type="checkbox"/> M12 Steckverbinder</p> <p>Kommunikation</p> <p><input type="checkbox"/> AS-Interface <input type="checkbox"/> DeviceNet <input type="checkbox"/> ohne</p> <p>Zulassungen</p> <p><input type="checkbox"/> ATEX Kat. 3GD, IECEX <input type="checkbox"/> ohne</p>		<p>Pneumatische Ansteuerung / Rückmelder</p> <p><input type="checkbox"/> Typ 8690 Mehr Infos Für Antriebsgrösse Ø 70/90/130 mm</p>  <p><input type="checkbox"/> Typ 8697 Mehr Infos Für Antriebsgrösse Ø 50 mm</p>  <ul style="list-style-type: none"> Optische Stellungsanzeige Mikro- oder Näherungsschalter für Endlagenrückmeldung Mit/ohne Pilotventil für einfach- oder doppeltwirkende Antriebe Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEX <p>Pneumatische Funktion</p> <p><input type="checkbox"/> Einfachwirkend <input type="checkbox"/> Doppeltwirkend (nur 8690) <input type="checkbox"/> Ohne Pilotventil</p> <p>Endlagenrückmelder Anzahl</p> <p><input type="checkbox"/> 1x <input type="checkbox"/> 2x</p> <p>Endlagenrückmelder</p> <p><input type="checkbox"/> Mikro-Schalter 24 V DC <input type="checkbox"/> Mikro-Schalter 50 – 225 V DC/AC (nur 8697) <input type="checkbox"/> Induktiver Schalter 3-Leiter PNP <input type="checkbox"/> Induktiver Schalter 2-wire NAMUR <input type="checkbox"/> Induktiver Schalter 2-wire 24 V DC <input type="checkbox"/> ohne</p> <p>Elektrischer Anschluss</p> <p><input type="checkbox"/> Kabeldurchführung <input type="checkbox"/> M12 Steckverbinder</p> <p>Zulassungen</p> <p><input type="checkbox"/> ATEX Kat. 3GD, IECEX <input type="checkbox"/> ATEX Kat. 2DG, IECEX <input type="checkbox"/> ohne</p>	
---	--	---	--

Kommentar / Skizze

Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden →

www.burkert.com

Bei speziellen Anforderungen
beraten wir Sie gerne.

Änderungen vorbehalten.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

1802/7_DE-de_00897287